




meblomex doors collection

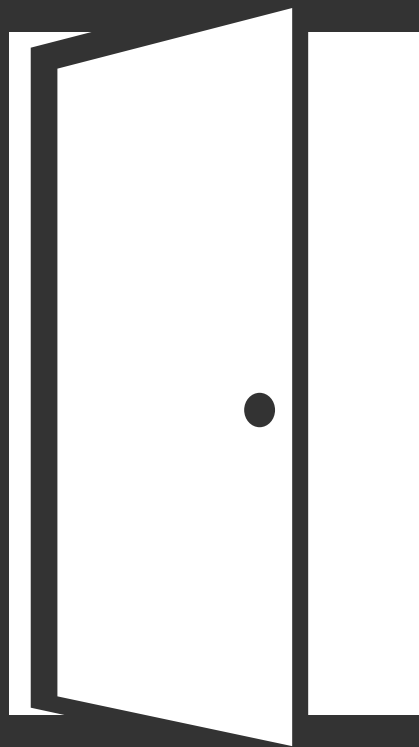

Drzwi wewnętrzne Ergo gr.40 mm

Dla klientów szukających solidnych, bezpiecznych, drzwi wewnętrznych pełnych lub z przeszkleniami. Proponujemy drzwi, atestowane, oznaczone znakiem budowlanym B, wysoko izolowane, wyposażone standardowo w zamek.

Specjalny wkład gr. 40mm ochroni przed rozprzestrzenianiem się hałasu. Wersja przylgowa lub dla bardziej wyrafinowanych gustów klientów wersja bez przylgowa z ukrytym zawiasem.

Zapewniamy bogatą kolorystykę, różnorodne wykończenia powierzchni, aby nasi klienci mogli dopasować wzór drzwi do estetyki swojego lokalu.



WYMIARY

		"80"	"90"	"100"
So	Szerokość otworu w murze	900	1000	1100
S1	Szerokość w świetle ościeżnicy	806	906	1006
S2	Szerokość całkowita ościeżnicy	860	960	1060
Sp	Szerokość w świetle przejścia	803	903	1003
Sd	Szerokość skrzydła drzwi	850	950	1050
Ho	Wysokość otworu w murze	2055	2055	2055
Hp	Wysokość w świetle przejścia	2005	2005	2005






Drzwi wewnętrzne Deco gr.45 mm

Drzwi wewnętrzne powinny chronić nas nie tylko przed wzrokiem innych osób, ale też przed uchem sąsiadów. Dla wszystkich szukających doskonałej ochrony akustycznej, potwierdzonej badaniami, proponujemy wysokiej klasy drzwi z izolacją dźwiękową na poziomie 35dB.

Nasze drzwi są pełne wielowarstwowe, w wersji przylgowej lub bez przylgowej. Grubość skrzydła wynosi 45mm. Dzięki temu drzwi są solidnej budowy, nadające się do wszystkich rodzajów pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

Zewnętrzna powierzchnia produktu wykonana jest z wysokiej jakości okleiny laminowanej HPL. v

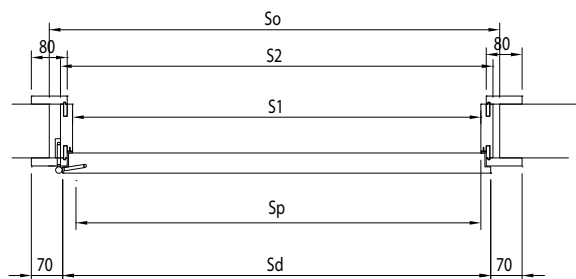

WYMIARY		"80"	"90"	"100"
So	Szerokość otworu w murze	905	1005	1105
S1	Szerokość w świetle ościeżnicy	811	911	1011
S2	Szerokość całkowita ościeżnicy	865	965	1065
Sp	Szerokość w świetle przejścia	803	903	1003
Sd	Szerokość skrzydła drzwi	855	955	1055
Ho	Wysokość otworu w murze	2055	2055	2055
Hp	Wysokość w świetle przejścia	2005	2005	2005






Drzwi wewnętrzne lokalowe techniczne EI30/EI60

W naszej ofercie znajdują Państwo szeroką gamę profesjonalnych drzwi technicznych o potwierdzonej atestami ognioodporności EI 30 lub EI 60. Drzwi techniczne, które proponujemy zostały stworzone do zabezpieczenia pomieszczeń specjalnych, a ich jakość została potwierdzona, zgodnie z wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej Krajową Ocenę Techniczną.

O parametrach przeciwpożarowych w dużej mierze decyduje zastosowany w naszych produktach wkład ognioodporny. Drzwi mogą być konfigurowane w różnych zestawieniach poprzez doposażenie w uszczelkę progową zwiększa się ich akustyka a zastosowanie specjalnych uszczelek sprawia funkcję drzwi dymoszczelnych.

Rama została stworzona na bazie drewna litego, natomiast cała konstrukcja pokryta jest płytą MDF oraz wykończona okleiną dekoracyjną HPL.

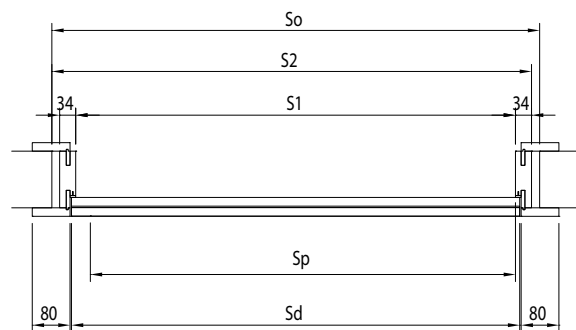

WYMIARY

		"80"	"90"	"100"
So	Szerokość otworu w murze	930	1030	1130
S1	Szerokość w świetle ościeżnicy	831	931	1031
S2	Szerokość całkowita ościeżnicy	899	999	1099
Sp	Szerokość w świetle przejścia	800	900	1000
Sd	Szerokość skrzydła drzwi	849	949	1049
Ho	Wysokość otworu w murze	2060	2060	2060
Hp	Wysokość w świetle przejścia	2005	2005	2005






Drzwi wewnętrzne lokalowe wejściowe EI30 akustyczne 42db

Drzwi do zadań specjalnych z akustyką 42db, tam, gdzie każdy z nas szuka intymności wejście do apartamentu lub pokoju hotelowego tutaj chcemy czuć się bezpiecznie z dala od ucha sąsiada.

O parametrach przeciwpożarowych EI 30 w dużej mierze decyduje zastosowany w naszych produktach specjalny wkład ognioodporny zgodnie z wydanym certyfikatem.

Solidna rama z drewna warstwowo klejonego cała konstrukcja to wielowarstwowy sandwich pokryty okleiną dekoracyjną HPL.

Jesteśmy otwarci na zamówienia specjalne i oprócz standardowego rozmiaru skrzydła oferujemy również niestandardowe warianty, dopasowane do Państwa potrzeb. Drzwi ognioodporne EI30/42db, które oferujemy dostępne są w dwóch opcjach – ognioowej, oraz ognioowo – dymoszczelnej

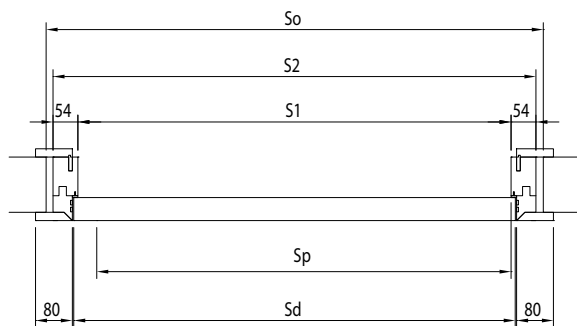

WYMIARY		"80"	"90"	"100"
So	Szerokość otworu w murze		1080	1180
S1	Szerokość w świetle ościeżnicy		941	1041
S2	Szerokość całkowita ościeżnicy		1049	1149
Sp	Szerokość w świetle przejścia		900	1000
Sd	Szerokość skrzydła drzwi		959	1059
Ho	Wysokość otworu w murze		2075	2075
Hp	Wysokość w świetle przejścia		2005	2005






Drzwi wewnątrzlokalowe szklane

Dla klientów szukających drzwi szklanych, proponujemy bezpieczne klejone warstwowo tafle szklane.

Wersja na ościeżnicy drewnianej lub stalowej. Zapewniamy bogatą kolorystykę, różnorodne wykończenia powierzchni, na życzenie realizujemy indywidualne zadruki na szkle.

Drzwi szklane lepiej doświetlają wnętrza, są też wytrzymałe i trwałe na działanie wilgoci.

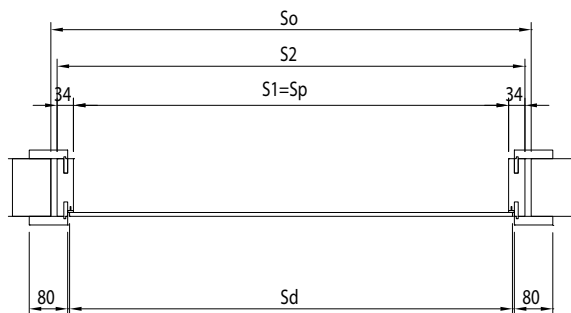

WYMIARY

		"80"	"90"	"100"
So	Szerokość otworu w murze	900	1000	1100
S1	Szerokość w świetle ościeżnicy	806	906	1006
S2	Szerokość całkowita ościeżnicy	867	967	1067
Sp	Szerokość w świetle przejścia	806	906	1006
Sd	Szerokość skrzydła drzwi	822	922	1022
Ho	Wysokość otworu w murze	2060	2060	2060
Hp	Wysokość w świetle przejścia	2005	2005	2005






Drzwi wewnętrzne lokalowe wejściowe akustyczne 42db

Drzwi do zadań specjalnych z akustyką 42db, tam, gdzie każdy z nas szuka intymności wejście do apartamentu lub pokoju hotelowego tutaj chcemy czuć się bezpiecznie z dala od ucha sąsiada. O parametrach przeciwpożarowych EI 30 w dużej mierze decyduje zastosowany w naszych produktach specjalny wkład ognioodporny zgodnie z wydanym certyfikatem.

Solidna rama z drewna warstwowo klejonego cała konstrukcja to wielowarstwowy sandwich pokryty okleiną dekoracyjną HPL. Jesteśmy otwarci na zamówienia specjalne i oprócz standardowego rozmiaru skrzydła oferujemy również niestandardowe warianty, dopasowane do Państwa potrzeb.

Drzwi ognioodporne EI30/42db, które oferujemy dostępne są w dwóch opcjach – ogniowej, oraz ogniowo – dymoszczelnej.

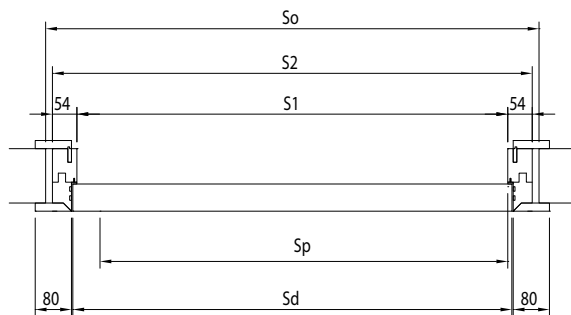

WYMIARY

		"80"	"90"	"100"
So	Szerokość otworu w murze		1090	1190
S1	Szerokość w świetle ościeżnicy		951	1051
S2	Szerokość całkowita ościeżnicy		1059	1159
Sp	Szerokość w świetle przejścia		900	100
Sd	Szerokość skrzydła drzwi		969	1069
Ho	Wysokość otworu w murze		2075	2075
Hp	Wysokość w świetle przejścia		2005	2005



Akcesoria oraz wyposażenie opcjonalne



To kwintesencja modernistycznego stylu w aranżacji wnętrza - klamki są proste, idealnie kwadratowe.



Produkt wykonany z bardzo odpornej na wszelkie czynniki zewnętrzne stali nierdzewnej. Produkty z tej kolekcji polecane są do obiektów użyteczności publicznej.



Zamek do drzwi szklanych z nowoczesną kwadratową rękojśnią typu Quattro. Obudowa zamka i rękojeść klamki wykonane ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do drzwi o grubości 8 i 10 mm.



Przeciwnakłosa zamka do drzwi szklanych z obudową ze stali nierdzewnej. Przeznaczona do drzwi o grubości 8 i 10 mm.



Zamek do drzwi szklanych z nowoczesną kwadratową rękojśnią typu Quattro. Obudowa zamka i rękojeść klamki wykonane ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do drzwi o grubości 8 i 10 mm.



zamek hotelowy z możliwością instalacji na drzwiach wyposażonych już w zamek wpuszczany. Nie ma zatem konieczności jego wymiany, a instalacja systemu jest bezproblemowa i nie wymaga kosztownych i kłopotliwych przeróbek. Może współpracować z większością standardowych szyldów i klamek.



Zawias do drzwi szklanych w kolorze stali nierdzewnej w wersji wertykalnej.



Wkładki digitalne to stylowe rozwiązanie ze świetlnymi lub dźwiękowymi sygnałami dostępu. Są kompaktowe, energooszczędne i niezwykle łatwe do zainstalowania. Wiele różnych wersji zapewnia rozwiązanie do każdego typu drzwi.



Gałki okrągłe to produkty uniwersalne, komponujące się z każdym typem wnętrza. Występują w wersji stałej i obrotowej



Produkty o bardzo nowoczesnym designie, wyposażone w podwójną gumę o właściwościach użytkowych i estetycznych.



Odbójnik drzwiowy o modnym, estetycznym wyglądzie. Jego obłe kształty idealnie komponują się z każdym rodzajem wnętrza.



Wysokiej jakości oznaczenia na drzwi - piktogramy wykonane ze stali nierdzewnej. Dostępne w szerokiej gamie wzorów (grafik). Występują w standardowym rozmiarze $\varnothing 67\text{mm}$.



Wysokiej jakości regulowany wizjer drzwiowy z tylną przesłoną, $\varnothing 27\text{mm}$, wykonany z mosiądzu, optyka w całości szklana, kąt widzenia 180 stopni.



Szyldy dolne, wykonane z całkowicie na wszelkie czynniki zewnętrzne stali nierdzewnej.



Szyldy drzwiowe przeznaczone do klamek



Samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo „Contur Design” w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „EASY OPEN” czyni go najlepszym samozamykaczem szynowym.



Samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową z zastosowaniem nowoczesnej technologii „EASY OPEN” - wspomaganie otwierania drzwi.



Linia elektrozamykaczy drzwi w pozycji otwartej perfekcyjnie uzupełnia gamę produktów do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na łatwość montażu z zachowaniem estetyki, oferując niezawodność i trwałość.



Próg stalowy z uszczelką



Sztynny łańcuch do drzwi MOSIĄDZ



Progowy uszczelniający drzwiowy

MEBLOMEX S.A.
ul. Piłsudskiego 75, 32-050 Skawina
Tel: +48 12 446 61 91; +48 12 446 61 92
Email; info@meblomex.com.pl
Adres strony: www.meblomex.com.pl